

GB70 12V **2000A** | **8.0L** **6.0L**
Lithium Gas Diesel

Lead Acid
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Marine | RV | Powersport | Lawn & Garden

NOCO BOOST[®] HD[™] JUMP STARTER



START DEAD BATTERIES.[™]

Gas And Diesel Cars, Trucks, Boats, And More.

UltraSafe, ultra-compact, rugged, and portable lithium-ion jump starter. Features spark-proof technology and reverse polarity protection. Ideal for a wide range of small vehicle applications to larger vehicles with 8.0L gas and 6.0L diesel engines. Provides remote power with 12V plug (included) for tire pumps, inverters, & phone chargers.



SPARK PROOF.

Safely connect to any 12-volt car battery with our mistake-proof design featuring spark-proof technology and reverse polarity protection.

JUMP START. 40X

Full power to jump start a vehicle up to 40 times in one charge. Compatible with engines up to 8.0L gas and 6.0L diesel.

USB CHARGE & RECHARGE.

It's internal battery can be used to recharge any personal mobile devices like smartphones, tablets, or any other USB device, and can be recharged by any powered USB port.

400 LUMENS. 8XLED

The GB70 portable car battery jump starter integrates with a high-output 400 lumen LED flashlight with 7 light modes: low, medium, high, flashing, strobe, and emergency SOS.

MORE POWER.

A Fraction Of The Size.

4X

Lighter & Smaller

Compact, portable, pocket-sized jump starter that stores easily in a vehicle.

1 Year+

Holds Charge 4x Longer

The GB70 holds the charge four longer to extend battery power life and eliminate charge time.

3X

Fast Recharge

Go from zero to jump starting in 15 minutes, fully charges in just over 2 hours.

Compared to Leading Traditional Lead Acid Jump Starters



Error LED. Illuminates Red if reverse polarity is detected.



Manual Override. Is a special feature designed for rare situations when a vehicle's battery is below 2-volts. Simply press and hold the manual override button for 3 seconds, until the Boost LED starts flashing, to enter into the mode. Press the button again (Or the power button) to exit Manual Override. This mode should be used cautiously, as Manual Override disables safety protection while enabled.

NOCO Patented Technology

Patented: visit no.co/patents



Recharge Unit from any USB or 12V port.

USB 2.1A

Charge virtually any USB device, including Smartphones and Tablets.

12V

Portable Power

Remote power for a wide range of 12V devices including tire pumps, inverters, lights, phone chargers and more.

Technical Specifications

Internal Battery:	56 Watt-Hour Lithium Ion	Micro USB (Input) & USB (Output):	5V, 2.1A
Peak Current Rating:	2000A	Housing Protection:	IP65 (w/ Ports closed)
Operating Temperature:	-4°F to +122°F (-20°C to +50°C)	Cooling:	Natural Convection
Charging Temperature:	32°F to +104°F (0°C to +40°C)	Dimensions (LxWxH):	8.8 x 6.0 x 2.8 in
Storage Temperature:	-4°F to +122°F (-20°C to +50°C)	Unit Weight:	4 lbs
12V (Input):	12V (3A)	Unit Weight & Accessories:	5 lbs
12V (Output):	12V (15A)	LED Flashlight Brightness:	400 Lumens

Recharging a GB70

(for reference, results may vary)

USB Charger Rating	Charging Time	12V Fast Charge
.5A	28hr	3A @ 12V (36W) 2-3hr
1A	14hr	
2A	7hr	

Retail Packaging:

Dimensions: 7.28"x4.84"x9.80"
Weight: 5.09lbs
UPC: 0-46221-15005-6

Inner Carton:

Dimensions: 10.27"x7.72"x5.39"
Weight: 5.44lbs

Master Carton:




Dimensions: 15.98"x10.83"x11.50"
Weight: 22.60lbs
Quantity: 4
UCC: 10046221150053

Units Per Pallet:

NA - 180 Units
EU - 120 Units

What's In The Box

- GB70 Lithium Jump Starter
- XGC 12V Male Adapter
- XGC 12V Female Adapter
- Micro USB Cable
- Microfiber Storage Bag
- User Guide & Warranty Information

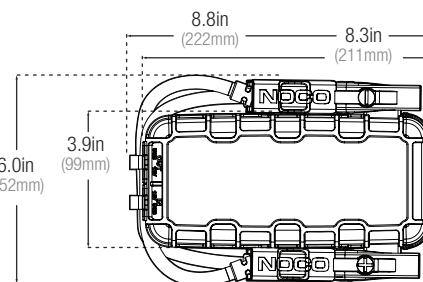

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO

GB70 Litium **2000A** 12V | **8.0L**
6.0L Diesel

Lyijyhappo
Märkä Geeli MF EFB AGM
Auto | Meri | Matkailuauto | Voimaurheilu | Nurmikko ja Puutarha

Genius **BOOSTHD** Apukäynnistin™

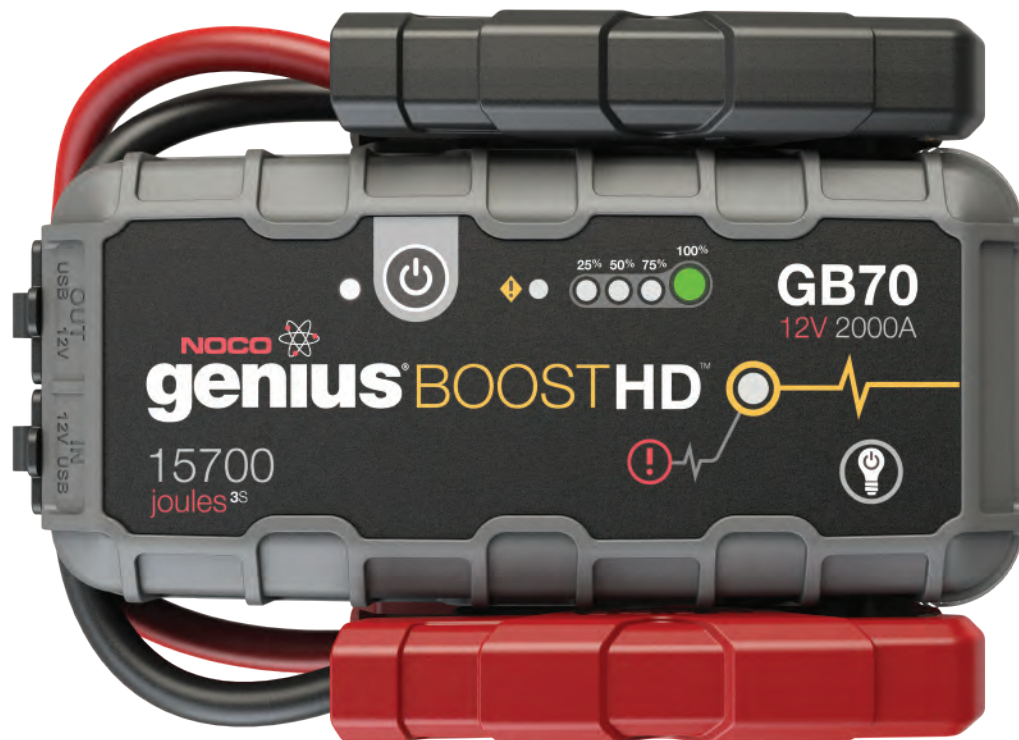

NOCO
12V
Heavy Duty™

Turvallisesti apukäynnistä kuollut akku sekunneissa.

Suuritehoisille bensiini- ja dieselmootoreille autoissa, kuorma-autoissa, veneissä ja paljon muissa. Erittäin turvallinen, erittäin kompakti, kestävä ja kannettava litium-ioni apukäynnistin. Ominaisuuksina kipinän kestävä teknologia ja käänteisen napaisuuden suojaus. Ihanteellinen laajalle valikoimalle pienten kulkuneuvojen sovelluksista suurempiin kulkuneuvoihin 8,0 litran bensiini- ja 6,0 litran diesel-mootoreilla. Tarjoaa etätehon 12 V-pistokkeella (mukana) rengaspumpuille, vaihtosuuntaajille ja puhelimen latureille.



UltraSafe™

Suojaa käänteistä napaisuutta, kipinöitä, yllilatausta, ylivirtaa, avoimia piirejä ja ylikuumenemista vastaan.

40X

Apukäynnistystä yhdellä latauksella.

Täysi voima apukäynnistää ajoneuvo jopa 40 kertaa yhdellä latauksella. Yhteensopiva 8 litran moottoreihin asti.



USB

2.1A

Lataa käytännössä mikä tahansa USB-laite (älypuhelimet, tabletit). Lataa laite mistä tahansa USB-portista tai 12V laturilla.

8XLED

400 lumenin erittäin kirkas LED-taskulamppu näkyvyyttä varten ja 7 tilaa, mukaan lukien SOS ja hätävalaisin.

Moottoreille **8,0** litraan asti, **6,0** litraan dieselille Turvallinen käyttää kaikenkokoisille moottoreille.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
Since 1914

2X Enemmän tehoa, murto-osa koosta.

+ Pidä latausta 4 kertaa pidempään

Käytettävissä oleva aloitusvoima (joulea) = Voima (w) X aika (sek)



VS



Genius **BOOSTHD™**

Johtava Perinteinen Apukäynnistin

5 Paunaa

15700 joules^{3S}

18 Paunaa

6950 joules^{3S}

3X Nopea Lataus

Siirry nolasta apukäynnistykseen 15 minuutissa, Täysin ladattu vain yli 2 tunnissa.

Manuaalinen ohitus on erikoisominaisuus, joka on suunniteltu harvinaisiin tilanteisiin, kun ajoneuvon akku on alle 2 voltin. Paina ja pidä manuaalista ohituspainiketta 3 sekuntia, kunnes Boost-LED alkaa vilkkua siirtyäksesi tilaan. Paina painiketta uudelleen (tai virtapainiketta) poistuaksesi manuaalisesta ohituksesta. Tätä tilaa on käytettävä varovaisesti, koska Manuaalinen ohitus estää turvasuojauksen sen ollessa käytössä.



Tekniset tiedot

Sisäinen akku:	Litiumioni	Micro-USB (tulo):	5V, 2,1A
Korkein virran ohjearvo:	2000A	USB (lähtö):	5V, 2,1A
Joulea ^{3S} :	15700+	Kotelosuojaus:	IP65 (Portit kiinni)
Käyttölämpötila:	-30°C - +50°C	Jäähdytys:	Luonnollinen konvektio
Latauslämpötila:	0°C - +40°C	Mitat (pituus x leveys x korkeus):	8,6 x 6 x 2,5 Tuumaa
Säilytyslämpötila:	-20°C - +50°C	Paino:	5 Paunaa
12V (tulo / lähtö):	12V, 3A SISÄÄN/12V, 15A ULOS	Lumenit (LEDit):	400L



Mitä laatikossa On

- GB70-litium apukäynnistin HD akun puristimilla
- Micro USB-kaapeli
- 12V:n naarasliitin (ULOS)
- 12V:n urosliitin (SISÄÄN)
- 12V XGC-kaapeli
- Käyttöopas & tieto-opas ja takuu

GB70:n lataaminen

(viitteellisenä, tulokset voivat vaihdella)

USB-laturin luokitus	Latausaika	12V Pikalataus
.5A	28 tuntia	3A @ 12V (36W)
1A	14 tuntia	2-3 tuntia
2A	7 tuntia	

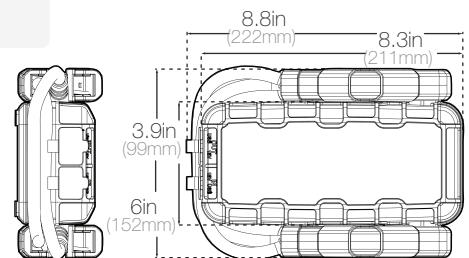

Vähittäispakkaus:
Mitat: 7,4"x3,7"x12,6"
Paino: 5 paunaa
UPC: 0-46221-15005-6
Sisäpakkaus:
Mitat: 7,7"x4,1"x12,9"
Paino: 5,3 paunaa

Pääpakkaus:
Mitat: 13,5"x16,2"x8,98"
Paino: 21,85 paunaa
Määrä: 4
UCC: 10046221150053
Yksikköä kuormalavalla: 180 yksikköä



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
Since 1914

GB70 Litium **2000A** 12V | **8,0L**
6,0L Diesel

Bly-Syra
Våt Gel MF EFB AGM
Bil | Marin | Husbil | Kraftsport | Gräsmatta och trädgård

Genius **BOOSTHD** Snabbstartare™

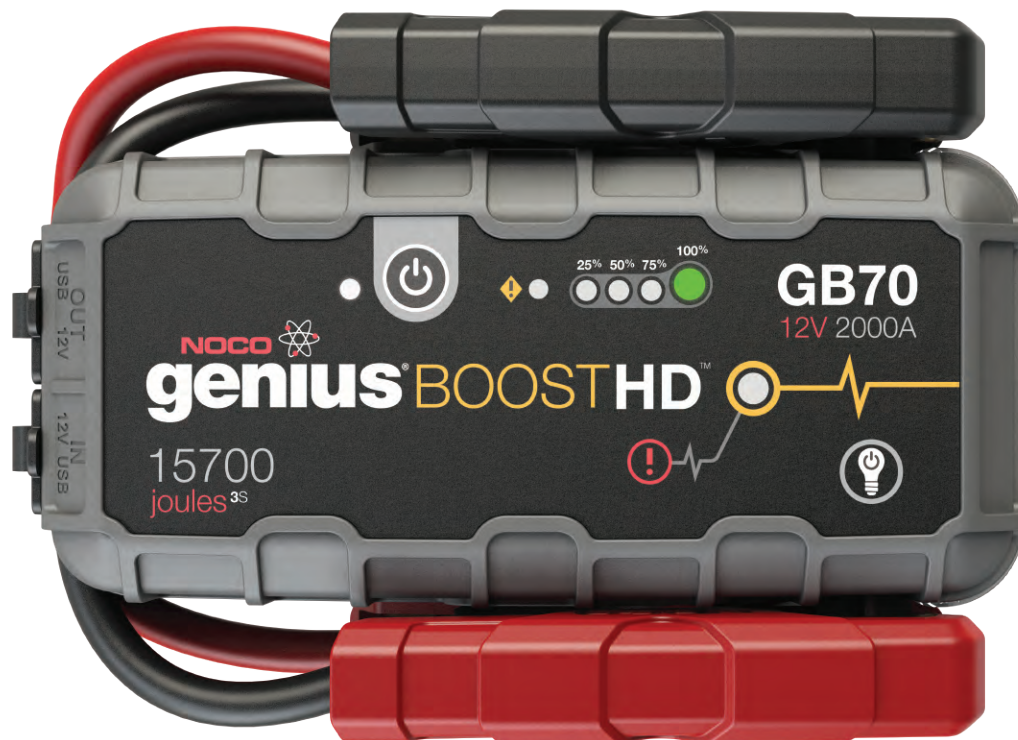

NOCO
12V
Heavy Duty™

Snabbstartar ett dött batteri säkert på några sekunder.

För bensen- och dieselmotorer med högt deplacement i bilar, lastbilar, båtar med mera.

Ultra-säker, ultra-kompakt, ruggad och bärbar litium-ion snabbstartare. Har funktioner för gnistsäker teknik och omvänt polaritetsskydd. Idealisk för ett brett urval av småfordonsapplikationer till större fordon med 8,0 L bensen- och 6,0 L dieselmotorer. Ger fjärrström med 12V kontakt (inkl) för däckpumpar, omriktare och telefonladdare.



UltraSafe™

Skyddar mot omvänt polaritet, gnistor, överladdning, överströmstyrka, öppna kretsar och överhettning.

40X

snabbstartar per laddning

Full strömstyrka för att snabbstarta ett fordon upp till 40 gånger på en laddning. Kompatibel med motorer up till 8,0 L.



2.1A

USB

Omladdar i stort sett alla USB-enheter (smartphones, surfplattor). Omladda enheten från alla USB-uttag eller 12 V laddare.

8XLED

400 lumen ultra-ljusstark LED-ficklampa för synlighet och med 7 lägen, inklusive SOS och nödläges-stroboskop.

För motorer upp till **8,0 L** **6,0 L diesel**. Säker att använda på motorer i alla storlekar.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
Since 1914


2X Mer ström,
en bråkdel av storleken.

+ håller laddningen 4 gånger längre

Tillgänglig startkraft (Joule) = Effekt (W) X tid (sek)



mot



Genius **BOOSTHD™**

Ledande Traditionell Snabbstartare

5lbs

15700joules^{3S}

18lbs

6950joules^{3S}

3X Snabb
Omladdning

Gå från noll till snabbstart på 15 minuter, fulladdad på drygt 2 timmar.

Manuell Manövrering är en specialfunktion utformad för sällsynta situationer när ett fordon's batteri ligger under 2 volt. Tryck helt enkelt på och håll inne knappen för manuell manövrering i 3 sekunder, tills Boost-LED-lampan börjar blinka, för att komma till läget. Tryck på knappen igen (eller strömknappen) för att lämna manuell manövrering. Detta läge bör användas med försiktighet, då manuell manövrering avaktiverar säkerhetsskyddet när det är aktiverat.



USB 2,1A

Laddar i stort sett alla USB-enheter, inklusive smartphones och surfplattor.

Omladda enheten från alla USB-uttag eller 12 V laddare.

12V Bärbar Ström

Fjärrströmstyrka för ett brett urval av 12V enheter inklusive däckpumpar, omriktare, belysningar, telefon-laddare med mera

NOCO Designed In the USA
Patent US 9,007,015 B1

Tekniska specifikationer

Internt batteri:	Litium Ion	Mikro-USB (In):	5 V 2,1A
Strömtoppsbedömning:	2000A	USB (Ut):	5 V 2,1A
Joules ^{3S} :	15700+	Skydd för hus:	IP65 (m/ stängda uttag)
Drifttemperatur:	-30°C to +50°C	Kylning:	Naturlig Konvektion
Laddningstemperatur:	0°C to +40°C	Dimensioner (LxBxH):	8,6 x 6 x 2,5 in
Lagringstemperatur:	-20°C to +50°C	Vikt:	5 Pounds
12V (In/Ut):	12 V, 3 A IN / 12 V, 15 A UT	Lumen (LED-lampor):	400L



Vad finns i lådan

- GB70 litium-snabbstartare m/HD batteriklämmor
- Mikro-USB-kabel
- 12 V honkontakt (UT)
- 12 V hankontakt (IN)
- 12 V XGC kabel
- Användarmanual och informationshandledning och garanti

Omladdning av GB70

(för referens, resultaten kan variera)

Rangordning för USB-laddare	Laddningstid	12 V snabbaddning
0,5A	28 tim	3 A @ 12 V (36 W) 2-3 tim
1A	14 tim	
2A	7 tim	

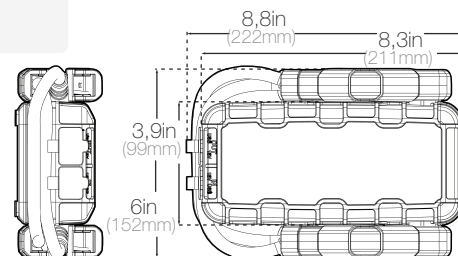

Förpackning:
Dimensioner: 7,4"x3,7"x12,6"
Vikt: 5 lbs
UPC: 0-46221-15005-6
Innertkartong:
Dimensioner: 7,7"x4,1"x12,9"
Vikt: 5,3 lbs

Huvudkartong:
Dimensioner: 13,5"x16,2"x8,98"
Vikt: 21,85lbs
Kvantitet: 4
UCC: 10046221150053
Enheter per pall: 180 Units



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914