




IKH6021

KIERRETANGON KATKAISUPIHDIT

Käyttöohje
Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös

Tuotteen osien nimitykset

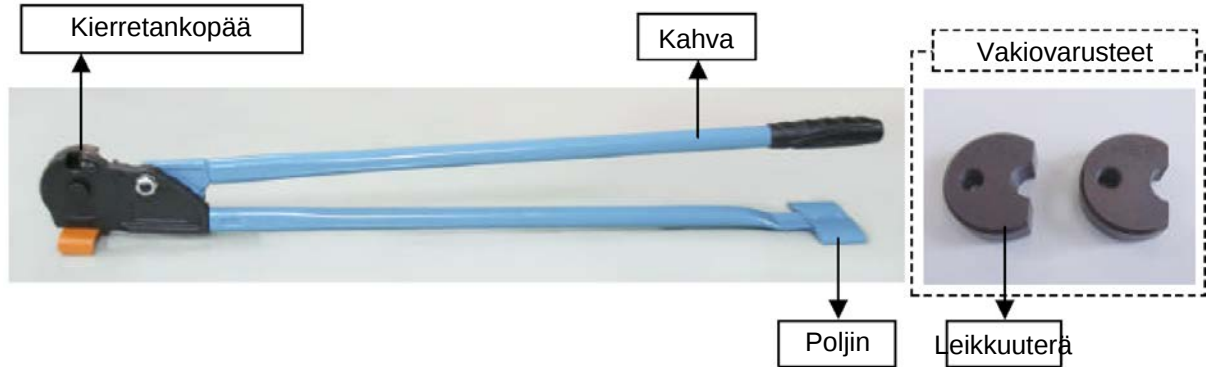

Tuotteen nimi	KIERRETANGON KATKAISUPIHDIT
Huomautukset	1. Tämä tuote on tarkoitettu pehmeämetallitangoille (metalli, ruostumaton).
	2. Älä käytä työkalua ruostuneille tai kuumakäsitellyille tangoille.
	3. Älä käytä työkalua, jos leikkuuterät ovat vahingoittuneet tai jos joku aine estää leikkuuterää sulkeutumasta tangon ympäri.
	4. Varmista oma ja ympäristösi turvallisuus ennen työkalun käyttöä.

Käyttöohjeet



1. Varmista tangon tekniset arvot ensin ja valitse sitten asianmukainen leikkuuteräko.

2. Sijoita leikkuuterien kaksi kaarta yhteen ja paina ne sitten kierretankopäähän.

3. Asenna ruuvi, kun leikkuuterät ovat kiinnitetyssä asennossa ja kiristä se kuusioavaimella (4mm).



4. Avaa kahva ja sulje tanko toista leikkuuterää vasten. Paina sitten kahva alas, jolloin leikkuuterät puristuvat tiukasti tangon ympäri.

5. Varmista, että tanko on suljettu tiukasti leikkuuterän uraan ennen katkaisua. Huomautus: Minimi katkaisupihtaus ei voi olla leikkuuteriä lyhyempi.

6. Pidä kahvasta molemmin käsin ja toinen jalka polkimella. Paina kahva alas hitaasti katkaisun suorittamiseksi.




IKH6021

THREADED ROD CUTTER

Instruction manual


Original manual

Product parts name

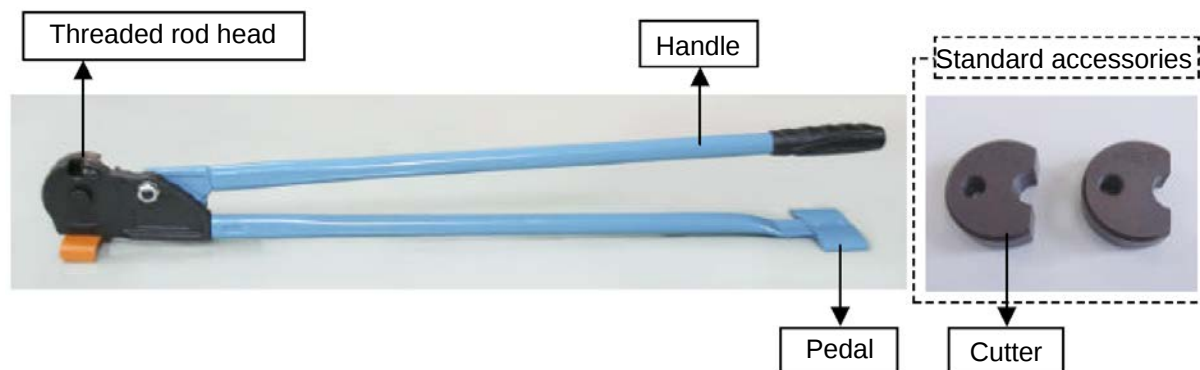

Product name	THREADED ROD CUTTER
Remarks	1. This product is specialized for soft rods (metal, stainless).
	2. Please do not use rusted or heat-treated rods.
	3. Please do not operate when cutter is defective or when some stuff caused rod and cutter cannot close together.
	4. Please confirm self-protection and surrounding environment safety before operation.


Operating instructions

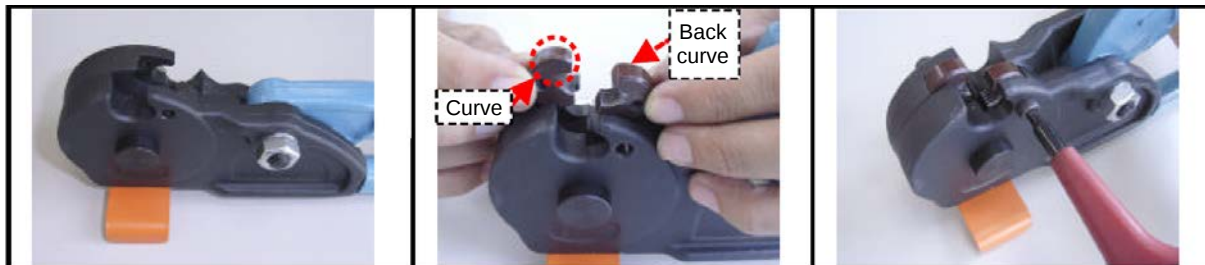

1. Please confirm rod specification first, then choose the proper cutter set.

2. Face the cutters two curve sides together, then put them into the threaded rod head.

3. When the cutters are in fixed positions, fix the screw and fasten it by hex wrench (4mm).

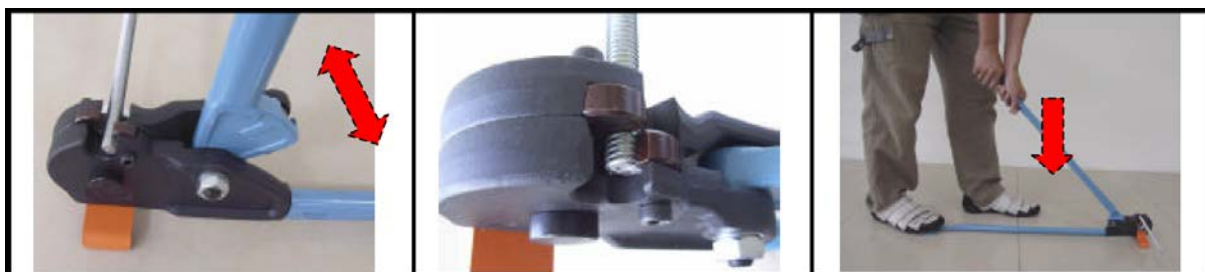

4. Open the handle and close the rod to one cutter. Then press the handle down making the cutters clamp the rod tightly.

5. You must confirm the rod is closed together with the cutter groove before cutting. Note: The minimum cutting length cannot be shorter than the cutters.

6. Hold the handle firmly with two hands and one foot step on the pedal. Press down the handle slowly to finish the cutting.