

Kaavio lohkon kytkennästä

Paluu (T2) keltainen

Käytettäessä sarjakytkentäniippaa, paluu tapahtuu reiästä T1. Vakiopainetulpaa tarvitaan, jos esim. traktorin järjestelmä vaatii suljetun hydr.piirin.

Paluu (T1) keltainen

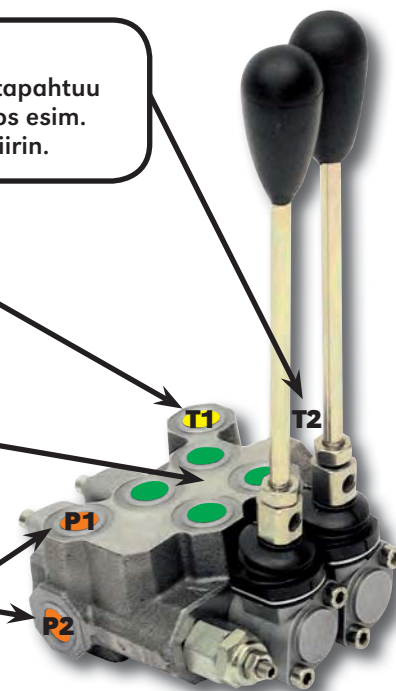
paluusäiliöön,
(toisen saa tulpata)

Vihreät sylintereille.

Jos vaihdetaan 1-toiminen kara,
on toinen linja tulpattava.

Paine (P) oranssi

(Toisen saa tulpata, painepuoli on
ylipaineventtiilin puolella)


Ylipaineventtiili

Esimerkki etukuormaajan hydr.venttiilistä

FMU 2-KARAINEN LOHKO	ADAPTERIT (2 kpl)	VAIJERIT (2 kpl)	KAAPELIOHJAIN
 Käsivivut pois, adapterit tilalle			
$\frac{1}{2}$ " FM990094 • kellunta-asento toisessa karassa • etukuormaajakäyttö	FM801023	FM023042 (1,5 m) tai FM023043 (2,0 m) tai FM023044 (2,5 m) tai FM023045 (3,0 m)	FM023046 tai FM023040 (2 kpl)
$\frac{3}{8}$ " FM985006	FM801022		

Esimerkki: $\frac{1}{2}$ " -liitännät, 2 metrin kaapelit, 2-karainen, 2-toiminen, kellunta-asennossa oleva

TARVITTAVAT TUOTTEET:

1 kpl	lohko	FM990094
2 kpl	adapterit	FM801023
2 kpl	kaapelit	FM023043
1 kpl	ohjain	FM023046